

PIUG Kultursal

PUNT Kultuurisali



Innehållsförteckning:

1 Allmänt om huset/salen	sida 1
2 Rutter	sida 2-3
3 Salen och läktaren	sida 4
4 Specifikationer på teknik och utrymmen	sida 2-3
5 Ritningar	sida 8-9
6 Teknik	sida 11-13
7 Aulan och pausservering	sida 14

1 ALLMÄNT

PIUG Kultursal är en del av byggnaden Pargas Idrotts och Ungdoms Gård. Kultursalen ligger i husets andra vånings vänstra sida/vinge.

I beaktande bör tas att idrottssalen intill och rutten till dess läktare sker även via husets Huvudingång (dvs samma som Rutt 1, till Kultursalens aula). Vid vissa tillfällen kan evenemang i Kultursalen och Idrottssalen pågå på samma gång, kan innebära publikströmningar. Vid bokningar/evenemang i Kultursalen tas detta alltid i beaktande och evenemang som kan störa varandra förverkligas inte.

Hela huset har alarmsystem samt rökalarm. Alarmsystemet i hela huset är normalt på mellan kl 23.00 och 06.00. Dessa två kan programmeras enligt önskemål (genom att kontakta administrationen i förväg). Rökalarmet i Kultursalen kan justeras manuellt.

WLAN: Finns (Nätverk: OpenVastaboland, Lösen: Vastaboland)

KÖK: Finns

TV: Finns

PERSONAL: Normalt inte, enligt överenskommelse.

Kontaktuppgifter:

Fia Isaksson, Kulturchef
Bokningar & Förfrågningar
050-5962601
fia.isaksson@pargas.fi

Tom Grönroos, Kulturproducent
Tekniska förfrågningar
040-4885746
tom.gronroos@pargas.fi

2 RUTTER (LOAD IN / LOUD OUT)

Två rutter in och ut ur salen finns tillförfogande vid samtliga tillfällen:

- **RUTT 1.** Genom huvud ingången (plan 1): Hiss + rutt genom Kultursalens aula in i salen, vån 2.
- **RUTT 2.** Genom räddningsväg (intill parkeringsplats, plan 1): Trappor upp direkt in i Kultursalen.

RUTT 1 SPECIFIKATION

- **Dörr** / Huvudingång: 900 x 1980 Några trappsteg från parkering till entré.
- **Hiss:** 1000 x 2000mm, djup 1430mm (dörr 900 x 1980).
- **MAX vikt:** 400Kg **OBS!** Hissen bör lastas så att hissens samtliga väggar är fria för att kunna röra sej.
- **Alternativt trappor:** 2000mm
- **Dörr** / Ingång till Kultursalens aula: 900 x 1980
- **Rutt genom aulan:** Smalaste bredd 1 480mm, aulans frihöjd 2 200mm
- **Dörr** / Ingångar till Kultursalen: 1 900mm x 2050 eller Nödutgång 1700mm.

RUTT 2 SPECIFIKATION

- **Parkering:** intill inlastnings trappa (OBS parkering intill kan under vintern vara begränsad).
- **Trappa in:** 2 000mm bred, plan vid ingång 2000 x 2800. Ute trappa från parkering (plan 1) till våning 2.
- **Dörr** / Ingång till Kultursalen (nödutgång) 1820 x 2200. Dubbeldörr, öppnas utåt.

Rutt 1: Huvudingång



Rutt 1: Hiss



Hiss & Dörr till aula, våning 2.




Aula, rutt 1.

Ingång till salen/scen, huvud & nöd, rutt 1.



Dörr/Nödutgång, rutt 2.

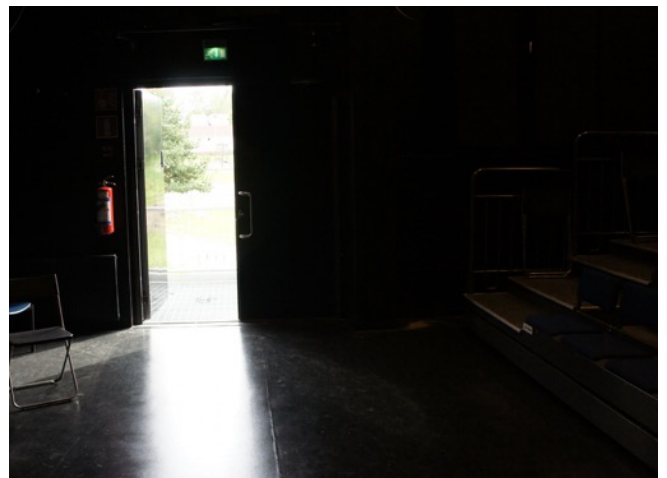

Trappa/Nödutgång, rutt 2.



3 SALEN & LÄKTAREN


PIUG Kultursal fungerar som namnet säger, som en kultursal. Dvs för konserter, teater, film m.m. salen är således en kompromiss för olika slags konstformer med tanke på akustik, teknik och scenografi. Dock en fungerande helhet erbjuder salen. Några viktiga aspekter att beakta är:

- **Ingen fast upphöjd scen.** Dvs salsgolvet fungerar som estrad/scen fram till publik/läktare.
- **Publikläktaren är av stigande karaktär.** Läktaren kan föras in och i viss mån användas som mindre läktare. Därigenom kan salen även användas utan läktare.
- **Salen/läktaren har ingen teknikpunkt i publiken.** Tekniska utrymmen finns uppe vid läktarens slut. Teknikutrymmet kan stängas helt med glasvägg.



Teknikutrymme mått:

- Rutt längs med läktaren: 1450mm bred, läktaren utförd.
- Spiraltrappa upp: 750mm OBS teknik kan även lyftas in i teknikutrymmet via läktaren.
- Dörr in: 800 x 2050mm
- Teknikutrymme: 5800 x 1800 x 2200 fri höjd.
- Ytterligare utrymme för tex spot m.m. 2200 x 1800 (genom dörr på höger sida om teknikutrymme, mot scen sett)

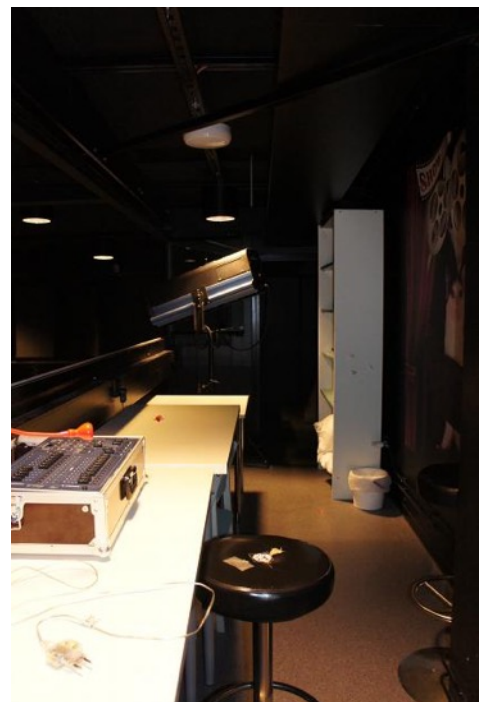

I salen finns betongpelare i konstruktionen som begränsar salens fria användningsyta och utrymme för scenografi. I taket ungefär mitt ovanför scen/salsgolv finns en byggnadskonstruktion som utgör salens lägsta frihöjd på 4650mm. Konstruktionen gör även att trussarna inte kan föras förbi denna. Följande mått utgående från dessa pelare/konstruktion som även är märkta (med röd text) på medföljande ritning, se sida 8.

Läktare:

- Läktare: 12 300b (endast sittplatser) x 7000d.
- Trappor: 1200b på bägge sidor = 14 700 totalbredd.
- 164 numrerade platser + 8 extra platser på "lösa stolar" i trapporna, 8 på var sida.
- Läktaren kan föras in. Mekanismen intill spiraltrappan upp till teknikutrymmet.

Scen / Salsgolv:

Bredd:

- Mått från Pelare 1 till Pelare 2: 13 900mm. Salsgolvets bredaste ställe.
- Mått från Pelare 3 till vägg (Belysning / nödutgång): 11 200mm. OBS från teknikhylla till Belysning / nödutgång: 10 000mm vid höjden 3000-3800mm.
- Mått från Pelare 4 till Pelare 5: 6780mm (innermått).
- Teknikhylla: Totalbredd 850mm / gångbredd 650mm.
- Podium / scenhylla av trä: cirka 7500mm bred.

Djup:

- Mått från Pelare 4/5 till läktare: 10 000mm.
- Mått från entré/utgång till läktare: 4500mm.
- Mått från Pelare 4/5 till salens bakre vägg under teknikhylla och podium: 2850mm.

Höjd:

- Fri takhöjd: 4650mm (OBS Utan truss). (Vissa ytor har högre frihöjd, upp till 5 000mm.)
- Frihöjd till nedre kant av truss (med "standard" ljusrigg) 4000mm. OBS kan förhindra möjligheterna till ljus riktande.
- Frihöjd från golv till teknikhylla (vid vänster samt bakre vägg): 3000mm.
- Frihöjd från teknikhylla till tak: 1600mm.
- Frihöjd från golv till podium/scenhylla: 2000mm.
- Frihöjd från podium/scenhylla till tak: cirka 2500mm.

Trussar:

I salen finns sammanlagt 4st trussar. De tre främsta trussar kan hissas upp/ner maskinellt. Truss 4 manuellt. Djupet kan justeras, dock med begränsat område (se nedan).

Samtliga trussar är av dimensionen: 290b x 290h

Truss 1: Längst fram mot läktaren 10 000mm

Truss 2: 10 000mm

Truss 3: 7000b x 3000d x 290h (yttermått). Om truss 3 är förd längst bak är den fria höjden begränsad då trussen inte kan hissas fullt upp pga ventilationstrummor i taket.

Truss 4: 7000mm (manuell)


OBS! I mitten av sals/scen ytan finns i taket en konstruktion som är nersänkt, det här i linje med PELARE 3 - BELYSNING på ritning. Detta gör att trussarnas löpande djup begränsas. Truss 1 och 2 hänger framför denna konstruktion och Truss 3 och 4 bakom denna konstruktion. Denna konstruktion av bredden 800mm är även salens lägsta fri höjd 4650mm. Från Pelare 4/5 till konstruktion 4150mm.




Truss 1 & 2.

Truss 1 och 2 kan justeras på djupet:


- från linjen **PELARE 3 - BELYSNING**
- ända till teknikutrymmet ovanför läktaren.

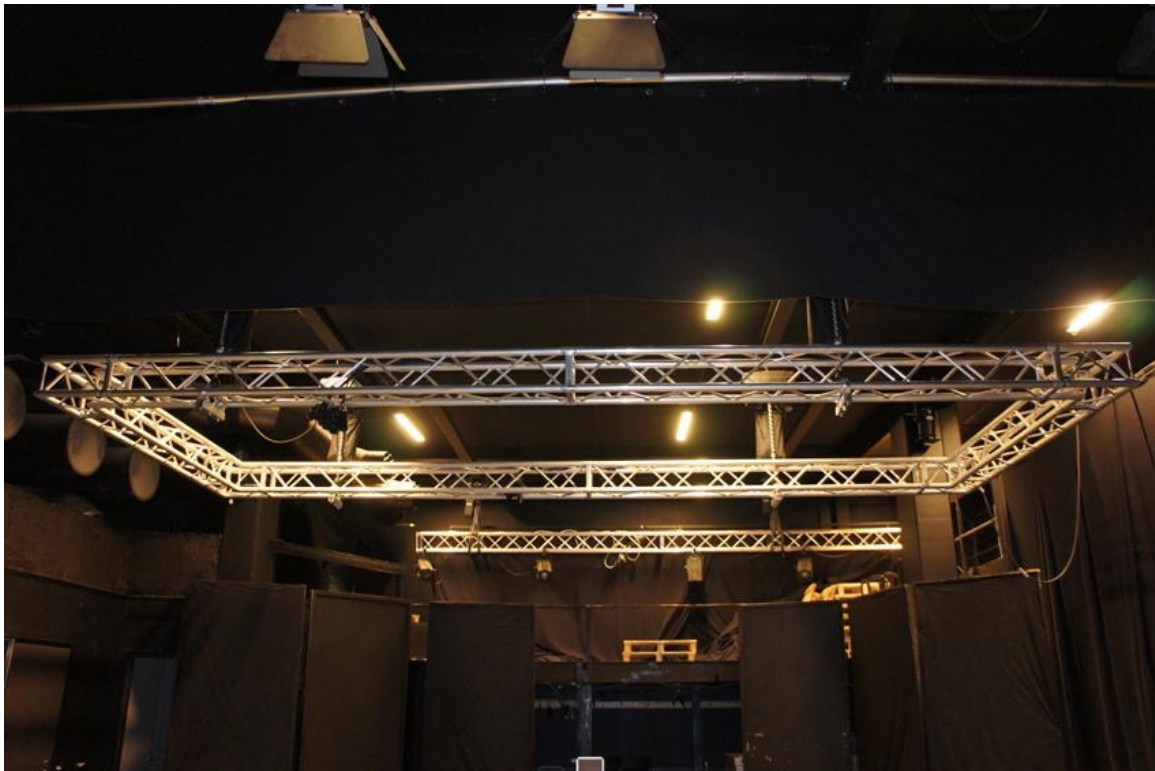

Truss 3 & 4.

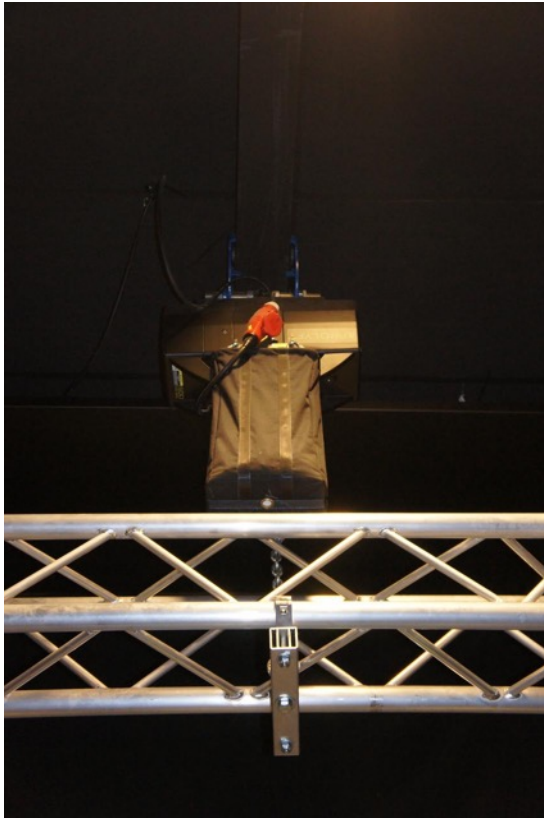


Truss 3 & 4.

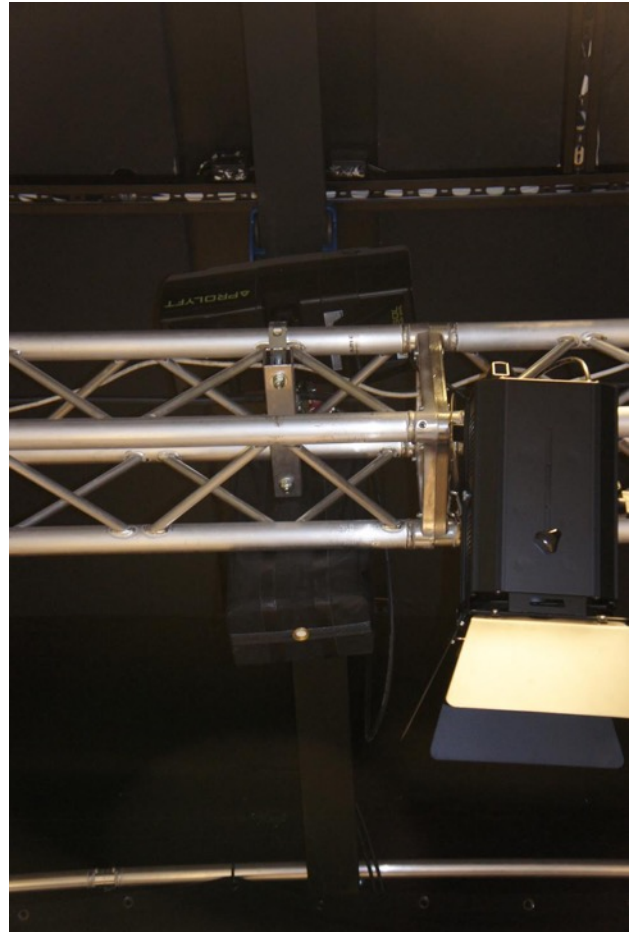

Truss 3 och Nersänkt byggnadskonstruktion i taket. Salen lägsta fria höjd som även begränsar trussarnas löpande djup.


5 RITNINGAR

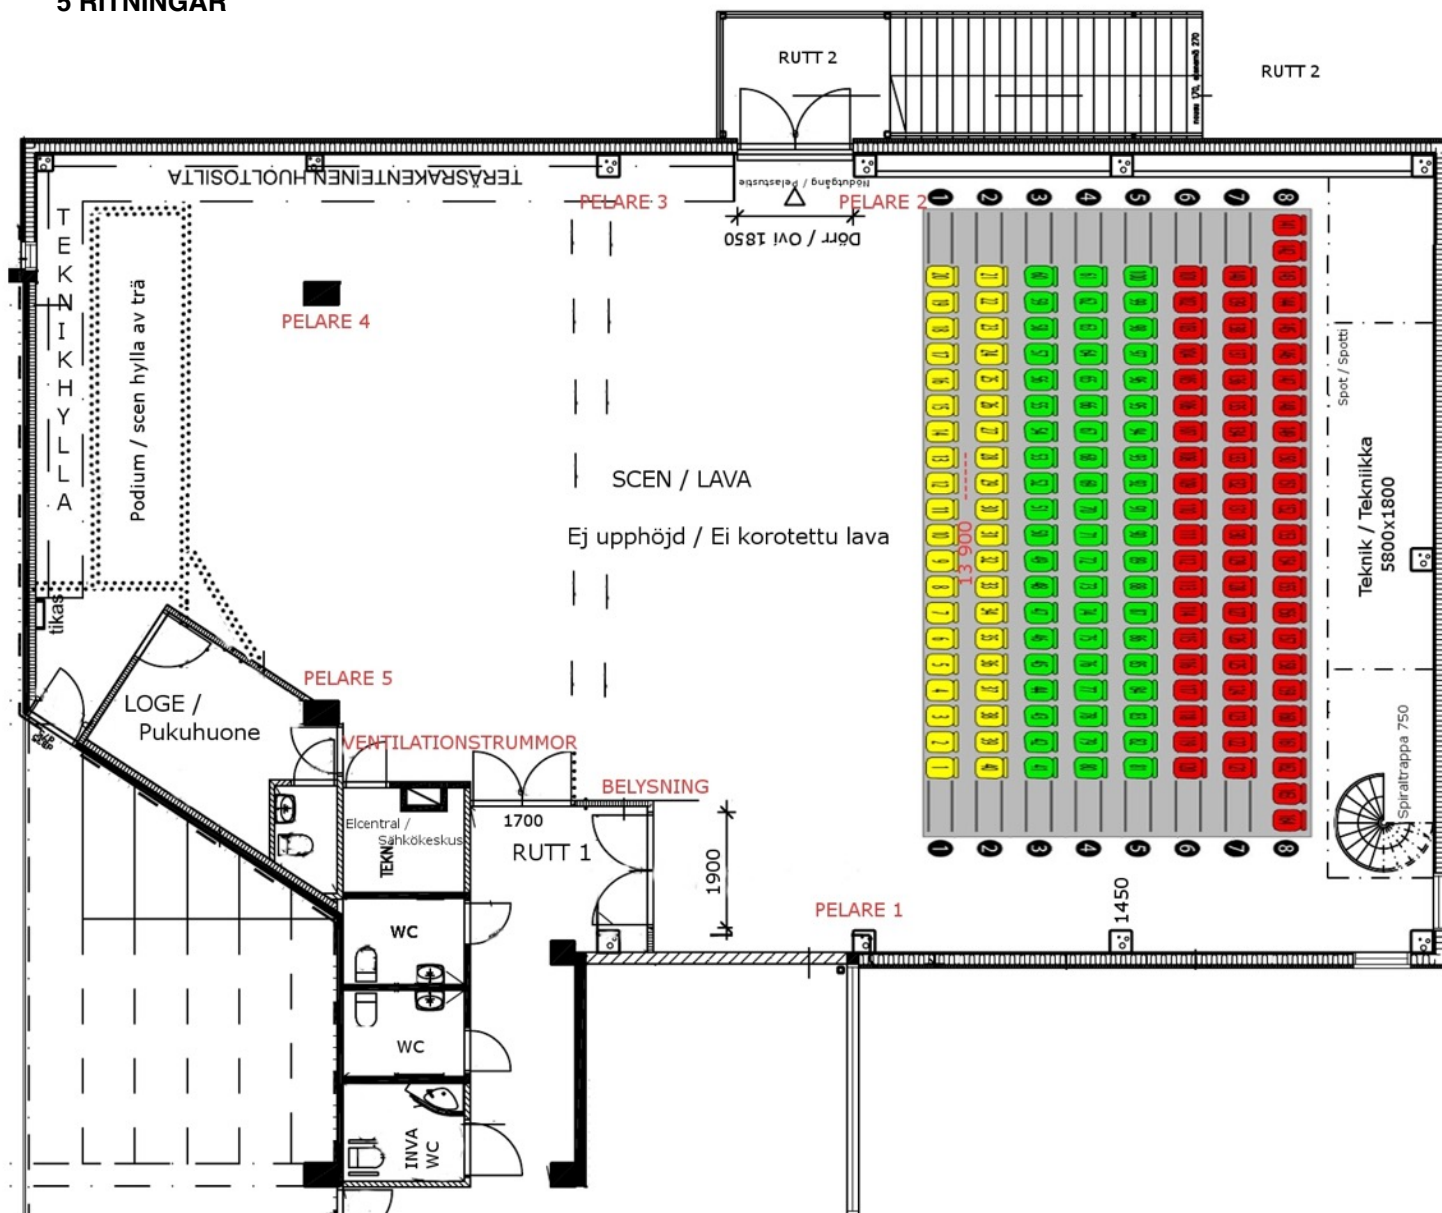

Loge

I salen finns en loge försedd med speglar, bord och toalett. Dörrar till scen samt till "backstage" under podium / trähylla.



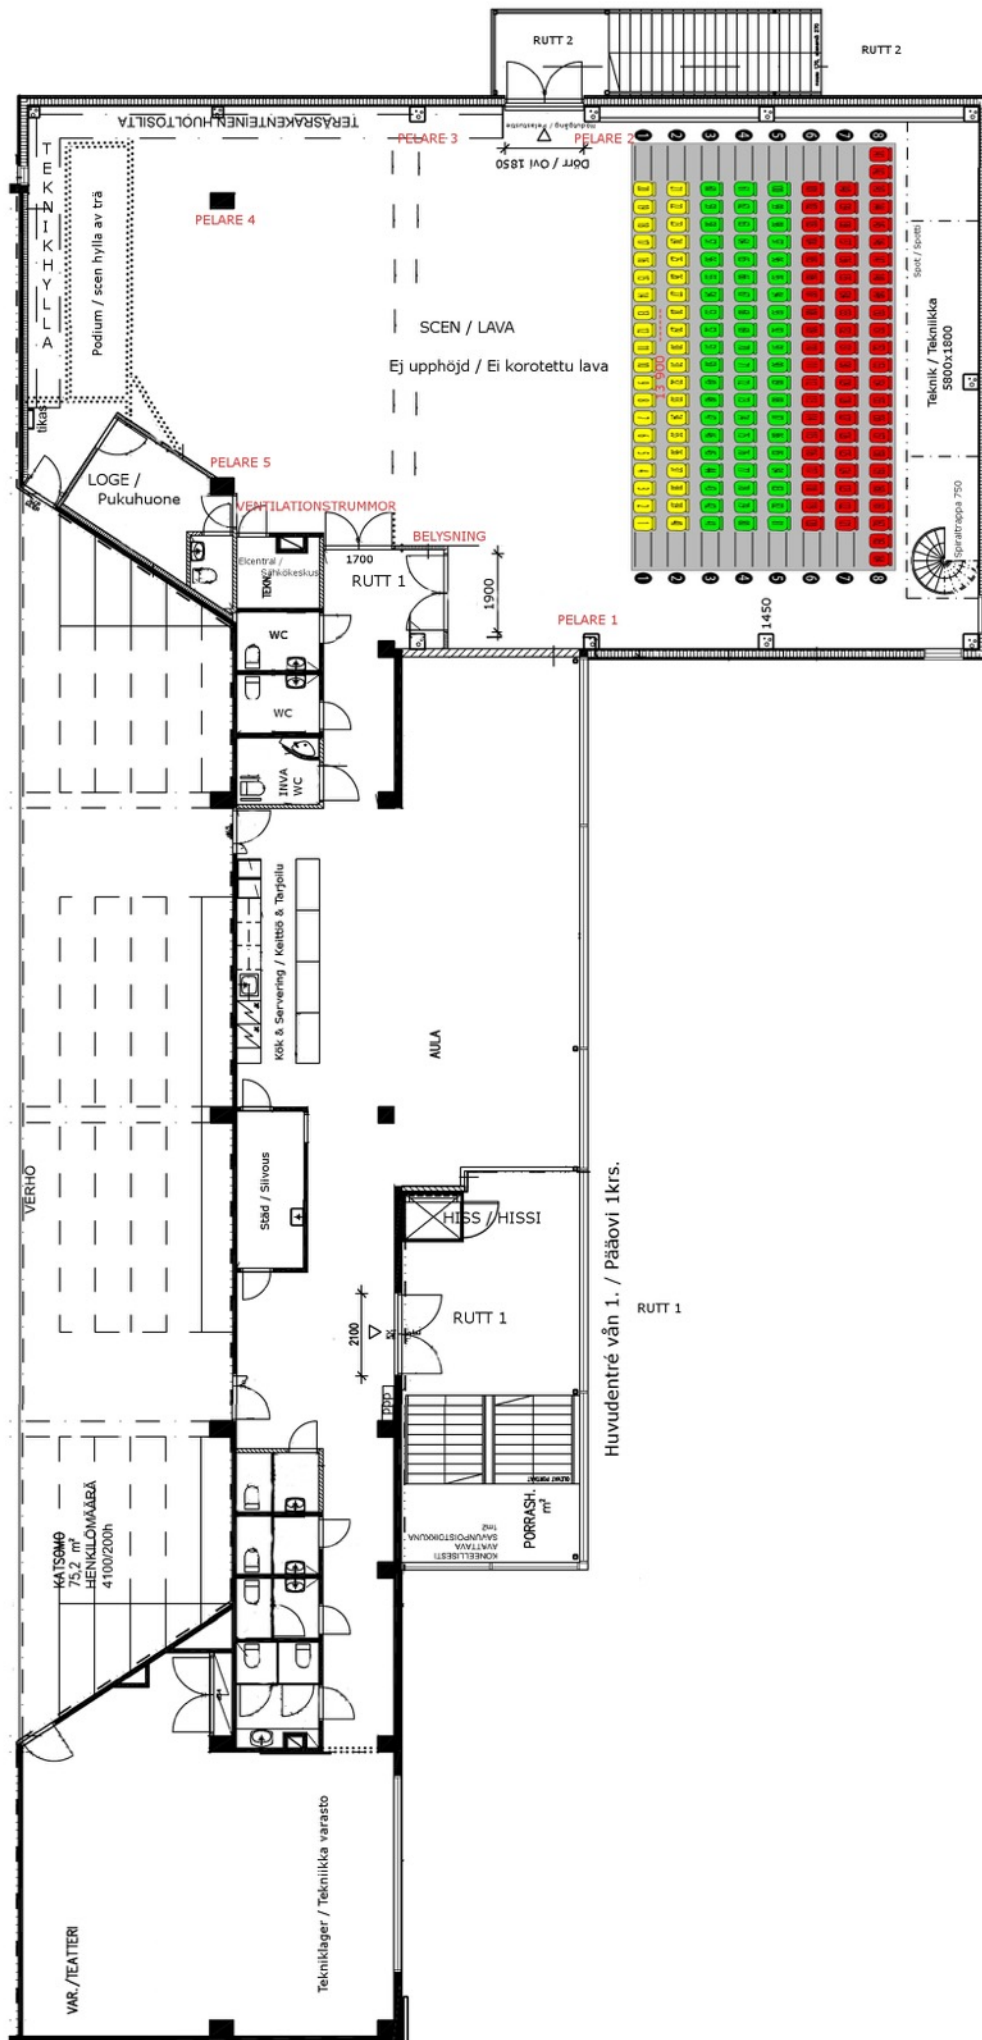

6 TEKNIK

Allmänt

Salen har ingen fast ljudteknik. Ljudteknik kan enligt överenskommelse lånas av Pargas stad, se tekniklista nedan. Detta kräver dock att arrangören kommer överens med kulturenheten om att sakkunnig personal finns på plats (kan innebära anställande av utomstående personal) eller att arrangören har kunnig teknik personal med sig.


I salen finns "grund" ljusteknik, se nedan.

I övrigt finns följande till förfogande i salen:

- Dansmattor: Vita/svarta 3st 1500 x 3500mm + 3st 1500x4600-4900mm.
- Scenbitar/podium: 8st 1000x2000 samt upphöjningar 430mm eller 180mm.
- 7st svarta rullande akustiskärmar med måtten: 2850h x 1200b.

EL

- I elcentral: 1st 3-fas uttag CEE, 3 x 63 ampere
- I teknikrummet: 1st 63A och 2st 32A 3 fas uttag + 5st 16A trefas uttag väggarna vid takhöjd.

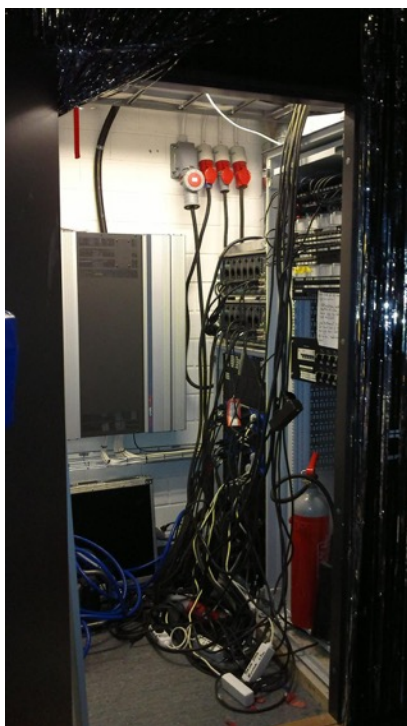

LJUDTEKNIK och LJUSTEKNIK

I salen finns ljudteknik till förfogande enligt teknik specifikation på sida 11-13. OBS! Följande teknik innehavs av Pargas stad / föreningen Teaterboulage r.f. Tekniken kan lånas/hyras vid evenemang i salen men kräver att arrangören anställer teknik personal utsedd av Pargas stad / Teaterboulage för uppsättning, hantering och nertagande av tekniken.

Pargas stad teknik kan vid skild överenskommelse användas av arrangören om Pargas stad anser arrangören har kunnig personal.

SE TEKNIK LISTA PÅ FÖLJANDE SIDOR.

PA – FOH

4st Line array dB Technologies DVA M2M+M2S2 x 6,5" + 2 x 1HF", 400Wrms, 126dB

4st Subwoofer dB Technologies MS12 12", 700 Wrms, 131dB

1st Centerfill dB Technologies Flexsys F10 10"+1" NEO, 200Wrms

2st Surround dB Technologies K162 2x6,5"+HF, 80Wrms

MIXER – FOH

1 st Yamaha MGP16X 12mic/line+2st line inputs, 2x fx

1 st Allen & Heath FX10

MATRIS / PROCESSOR

Symetrix Jupiter 8 8in 8out

Symetrix ARC-2e

STAGEBOX/LINES

24 channel stagebox + socapex kabel (scen/golvbrunn – teknikutrymme)

32 channel stagebox + socapex kabel (scen/golvbrunn – teknikutrymme)

MICKROFONER

1st Sennheiser Wireless

1st Sennheiser Wireless

2st AKG D5

1st AKGD880

+ stativ

Portabala PA system:**PA 1:**

2st dB Opera active 15" + horn

1 st Allen & Heath FX10

2st AKG D5

1st AKGD880

+ stativ

PA 2:

Yamaha Stagepass 400i 8 channel mixer

2st AKG D5

1st AKGD880

+ stativ

Staden

Ljusutrustning			
Antal	Produkt	Märke Modell	Data
12 st	Kässäri		
13 st	Superclamp	Manfrotto	
23 st	Säkerhetsvajer		
8 st	Fresnell	ADB	500w/650W
1 st	Profil	ADB	500w/650W
4 st	Fresnell	aria f1000 plus	650W/1000W
6 st	Fresnell	Eurolite 1000 Theatre Spot	650W/1000W
4 st	Par64 Long	SGM	500W/1000W
4 st	Flood	ADB	1000w
2 st	Blinders	DTS Flash 2000L	
6 st	Ledbar	Futurelight LB-12	30w
2 st	Arbetsbelysning		300W/500W
2 st	Ljusstativ	Proel	
2 st	Ljusstativ	Doughty	
st	Ljuskrokar		
2 st	Dimpack	Zero88 Beta	6kan a' 10A
1 st	Ljusbord	Zero88	ej dmx
1 st	Ljusbord	F.A.L. Storm 24	24 kan
st	dmx kabel		5m/10m
st	Socapex + viuhkan		10m
st	strömkabel		0,5m
st	strömkabel		1,5m
st	strömkabel		3m
st	strömkabel		5m
st	strömkabel		10m
st	strömkabel		20m
Ljudutrustning			
Antal	Produkt	Märke Modell	Data
2 st	Aktiva Högtalare	dB Opera	15" + diskant
2 st	Högtalarstativ		
2 st	Mikrofonstativ		
2 st	Mikrofon	AKG D880	
2 st	Mikrofon	AKG D5	
1 st	Ljudmixer	Allen & Heat FX10	
2 st	xlr kabel	Accu-Kabel	5m
2 st	xlr kabel	Accu-Kabel	10m

7 AULAN och PAUSSERVERING

Aulan intill kultursalen fungerar som utrymme inför publik insläpp samt pausutrymme. Aulan har:

- Garderob i form av fristående klädhängare, kan användas fritt av publiken.
- Kök samt serveringsbord för servering.
- Sittplatser samt bord till en del av publiken.
- Aulan rymmer salens kapacitet.
- Personal finns ej. Om utomstående arrangör inte genomför egen servering kan lokala föreningar tillfrågas att arrangera pausservering.

